


New!!

舗装端部止水テープ ピタッとL型止水テープ

ピタッとL型止水テープは舗装の施工ジョイントからの浸水対策に有効なアスファルト成型テープです。施工ジョイントは、供用後に口が開き、その部分から水が侵入し、舗装の損傷を助長しています。特に占用復旧や施工ジョイントに沿って損傷が多数発生しています。これらを防止する為に開発された止水テープです。

**POINT
特長**


- ✓ L型形状で、施工時に垂直面に貼り付けても剥がれて倒れることが無い。
- ✓ 境界部と良く接着し、施工ジョイントの動きに追従。
- ✓ 低温でもよくなじみ、凹凸に追従し、抜群の止水性を発揮。
- ✓ 端部に設置することで、締固密度が低下した箇所の水の侵入を抑制。

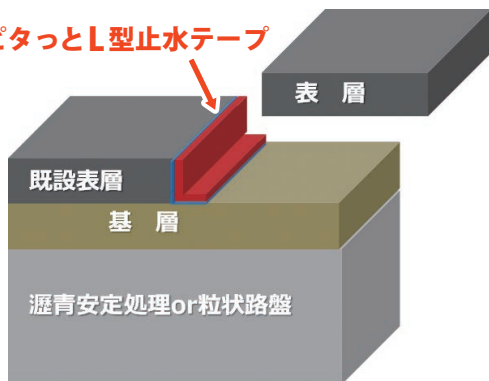ピタッとL型止水テープ


ピタッとL型止水テープ設置図




切断面への適用事例



橋梁端部への適用事例


加圧透水試験 (150kPa・24時間)

1時間後
24時間後

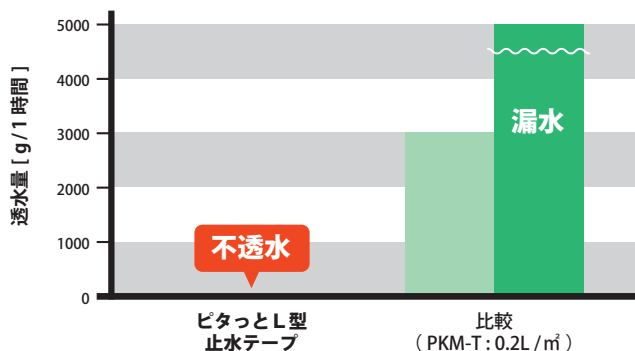


引張試験とせん断試験

引張接着試験
せん断試験

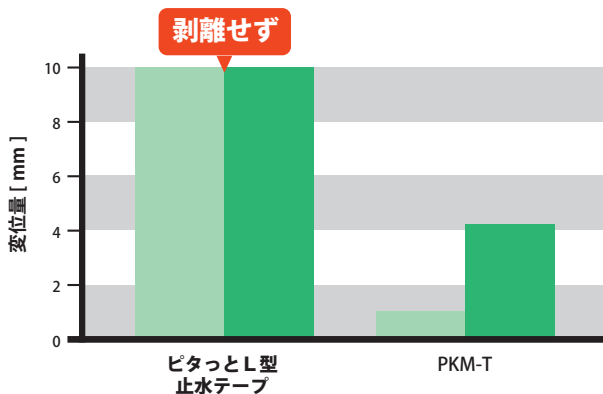

舗装の損傷過程

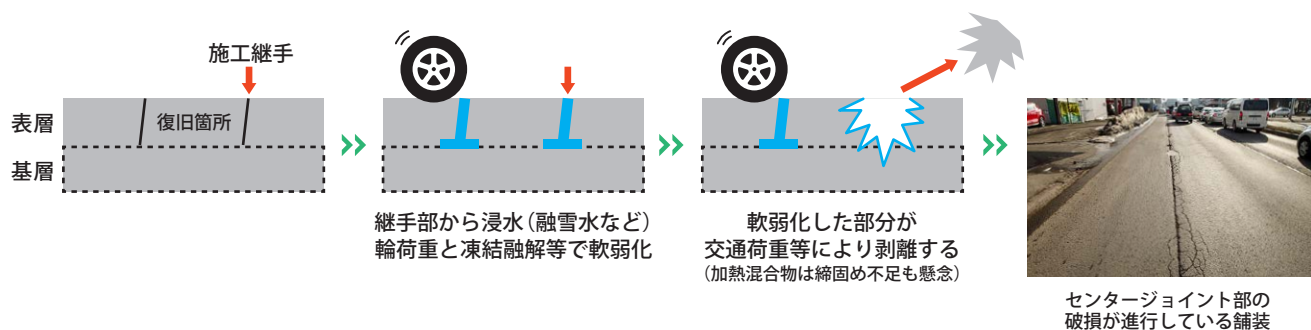

止水テープ貼付け



アスファルト乳剤塗布



👍 6年経過の舗装をコア調査しました

止水テープを貼り付けた箇所は、舗装同士がテープによって結合しているのに対して、アスファルト乳剤塗布部分は、舗装同士が離れて空洞になっています。

結論

ジョイントからの水の侵入を防止し、
舗装が長持ちします。

名称	仕様・用途 (H + W)		荷姿
ピタっとL型止水テープ (切削断面用)	厚さ t = 5mm		35mm + 25mm
			40mm + 25mm
			50mm + 25mm
			60mm + 25mm
			10m/巻

NICHIREKI
岩手ニチレキ株式会社

岩手県奥州市水沢工業団地4-29
TEL. 0197-25-3201
FAX. 0197-25-3202
<http://www.iwatenichireki.com>